


GYSFLASH HERITAGE 6 A är speciellt utformad för att ladda alla typer av 6 och 12 V och batterier som gammaldags motorcyklar och bilar. Också kompatibel med många moderna fordon, har den en 8-steps intelligent laddningskurva och ett specifikt läge för att ladda batterier med liten kapacitet från 1,2 till 15 Ah.

LADDAREN TILLÄGNAD GAMMALDAGS FORDON

- Utformad för 6 och 12 V-batterier från 1,2 till 125 Ah , eller för underhållsladdning upp till 170 Ah.
- Specifikt läge : konstruerad för att säkert ladda små batterier (från 1,2 till 15 Ah).
- Uppdateringsläge : Återställer urladdade batterier.
- Optimerad underhållsladdning, laddaren kan förbli inkopplad under vintertid för att bibehålla batteriet. Funktionen «Auto Restart» innebär att laddaren kommer att memorera inställningarna och starta om automatiskt om strömavbrott inträffar.

100% AUTOMATISK LADDNING

- Laddningskurvan med 8 steg garanterar maximal batteriladdning och lång livslängd.
- Den återställer urladdade batterier >2 V (SOS återställning).

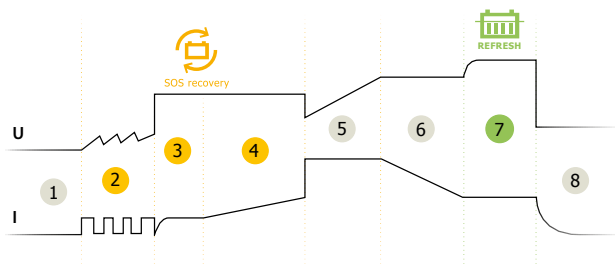

- 1 Analys
- 2 Återupplivning
- 3 Testa
- 4 Desulfatering.
- 5 Laddning
- 6 Absorption
- 7 Rekonditionering valmöjlighet
- 8 Underhållsladdning (flytande)



SÄKERHET

- Skydd av fordonets inbyggda elektronik : skydd mot kortslutning, omvänd polaritet och överladdning. Gnistförebyggande system.
- Skydd mot spänningsvalf.
- Automatiskt viloläge om batteriet är urkopplat.
- Integrerad temperatursensor för att förhindra överhettning av internelektronik.
- Förenklat gränssnitt för att förhindra användarfel.

ERGONOMISK

- Kompakt design, lätt och bärbar.
- Anslutning med snabb och vattentät kontakt.
- Beständig mot damm- och vattningress (IP65).
- Kan monteras på en vägg.

Försedd med:



Klämmor
(45 cm)



Öljetter - M6
(45 cm)



Manlig kontakt
(145 cm)

TILLBEHÖR



Förlängningsladd
2,5 m - 029057



Cigarettändarkit
35 cm - 029439



Laddningsindikator
56 cm



M6
029149 | 029200



Öljettkontakt
45 cm - M6
029194

| | | lcharge | | Charge | Maintenance | | Ondulation/ Ripple | Charging curve | | kg | mm | mm | | IP | |
|----------|--|---------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------|-----|
| 50/60 Hz | | | 6/12 V | 1.2 < 125 Ah | 1.2 < 170 Ah | <1 Ah/ month | <150 mV Rms | IU ₀ U | 8 step | 0.72 | 190 x 100 x 52 | 195 x 365 x 70 | Automatic >2V | IP 65 | 2 m |