

6V & 12V | 10A

GENIUS10



LADDA URLADDADE BATTERIER. BATTERI- OCH UNDERHÅLLSLADDARE.

6V &
12V

FÅ UT MER AV GENIUS.

Avsedda för 6- och 12-volts bil, båt och djupcykelbatterier, inklusive vätskefyllda, gel, AGM och underhållsfria batterier, samt litiumjonbatterier.

NOLL
VOLT

LADDA NER TILL NOLL VOLT.

Laddar urladdade batterier med endast 1 V. Använd annars det helt nya Force-läget som gör att du kan ta kontrollen och starta laddningen manuellt av urladdade batterier med ned till 0 V.

115%

MER KRAFT.

Påminner om G7200, fast bättre. Den är 34% mindre och levererar 65% högre effekt. Dessutom är den smidigare och mer lättanvänd än någonsin tidigare.

24/7

BEKYMMSFRI LADDNING.

För laddning under hela året oavsett väder, som håller batteriet i gott skick och som kan vara inkopplad kontinuerligt utan risk för överladdning. Återgår automatiskt till det senast valda läget.

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



BILAR | SJÖFART | FRITIDSFORDON | MOTORSPORT | MARK OCH TRÄDGÅRD



LADDNINGSLÄGEN

BATTERISYRA

Används för 6 V v och 12 V vätskefyllda, gel-, förbättrade vätskefyllda, underhållsfria batterier och kalciumbatterier.

6V

12V

AGM

Används för 12 V AGM-batterier samt underhållsfria batterier.

6V

12V

LITUM

Används för 12 V litium-jonbatterier (inklusive litium-jämfosfatbatterier). Endast för batterier med batterihanteringssystem (BMS).

12V

LITHIUM

REPARATION

Används för att reparera gamla, oanvända, skadade, skiktade eller sulfaterade batterier.

12V

REPAIR

STRÖMFÖRSÖRJNING

Konverteras till likströmsförsörjning för 12 V DC-enheter, eller som en minneshållare vid batteribyte.

12V

SUPPLY

AVANCERAD DIAGNOSTIK

HÖGSPÄNNING

Batterispänningen är för hög för valt laddningsläge. Kontrollera batteriet och laddningsläget.



DÅLIGT BATTERI

Batteriet kan vara kortslutet eller behåller inte laddningen. Rådfråga en sakkunnig.



OMVÄND POLARITET

Laddaren är kopplad till batteriet med omvänd polaritet. Koppla in batteriet med rätt polaritet.



VILOLÄGE

Laddaren står i viloläge eller batterispänningen är för låg för att detekteras av laddaren.





LADDNINGSLINDIKATOR

Indikerar det inbyggda batteriets laddningsnivå.



FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

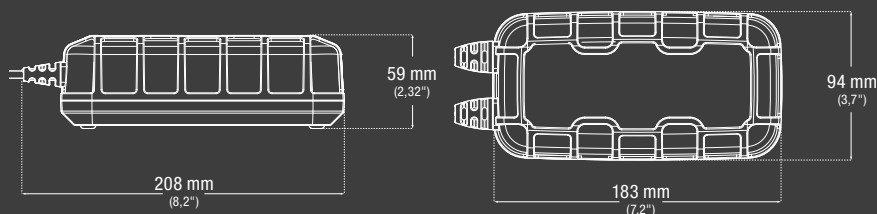

GENIUS10 batteri- och underhållsladdare


Monteringsfäste och spännband.



Användarguide och garanti



(2) #8x1" självgångande skruvar



Batteriklämmor och integrerade öljetter

TERMISK KOMPENSATION.

Med den nya inbyggda temperaturgivaren övervakas och justeras laddningen automatiskt efter omgivningstemperaturen, vilket minskar risken för under- eller överladdning och därmed ger mer tillförlitlig batteriladdning.

Batteristorlek LADDNINGSTIDER

20 Ah	1,5 hr	*Ungefärliga laddningstider vid 50% urladdning.
40 Ah	3 hr	
80 Ah	6 hr	
100 Ah	7,5 hr	

TEKNISKA DATA

VÄXELSTRÖM:	120-240 VAC, 50-60 Hz
UTEFFEKT:	150 W Max
LADDNINGSSPÄNNING:	Varierande
LADDNINGSSSTRÖM:	10 A (12 V), 10 A (6 V)
KEMISKA EGENSKAPER:	Batterisyra och Litium
DRIFTSTEMPERATUR:	-20 – 40 °C (-4 – 104°F)
FÖRVARINGSTEMPERATUR:	-30 – 60 °C (-22 – 140°F)
LÄGSPÄNNINGDETEKTERING:	1 V (12 V), 1 V (6 V)
BACKSTRÖMSSPÄRR:	<0,5 mA
BATTERIKAPACITET:	Upp till 230 Ah, underhåller alla batteristorlekar
KAPSLINGSSKYDD:	IP65
KYLNING:	Naturlig konvektion
VIKT:	1,51 kg (3,33 lbs)
VOLYM	Detaljhandelsförpackning: Mått: 11,2 x 11,4 x 23,1 cm Vikt: 1,81 kg UPC: 0-46221-19005-2 Innerförpackning: Mått: 11,7 x 12,1 x 23,4 cm Vikt: 1,89 kg Huvudkartong: Mått: 48,3 x 25 x 14,5 cm Vikt: 7,90 kg Antal: 4 UCC: 10046221190059 Antal per pall: NA - 280 St Internationellt - 224 St

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

FC RoHS



ETL



IP65



CE

