

6V&12V

GENIUS SERIEN

UNIVERSAL LADDARE



8A

4-BANKS

2A 2A 2A 2A

GENIUS2X4

4A

2-BANKS

2A 2A

GENIUS2X2

UNIVERSALLADDARE OCH UNDERHÅLLSLADDARE.

2A PER BANK

MULTI-BANK.

Ladda och underhåll flera batterier samtidigt. Utformad för bilar, motorcyklar, båtar, terrängfordon, fritidsfordon, gräsklippare, trädgårdstraktorer, truckar, med mera.

0,0V

LÄGE FÖR FORCERAD LADDNING.

För extremt döda batterier lägre än 1-volt startas forceringsläget manuellt för att detektera och ladda batterier hela vägen ner till noll volt.

24/7

INGEN ÖVERLADDNING.

Ladda säkert alla batterier året runt. Ladda kontinuerligt, utan användarens inblandning och med noll risk för att överladda ditt batteri.

6V|12V

MULTI-KEMI. MULTI-TYP.

Ladda flödes-, gel-, underhållsfria, AGM- och litiumbatterier. För användning med start-, djupcykel och marinbatterier, med flera.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

BIL- | MARINA | RV (FRITIDSFORDON) | MOTORSPORT | TRÄDGÅRDSBATTERIER



LADDNINGSLÄGEN

12V
Används för 12 V våtcells-, gel-, förbättrade flödes-, underhållsfria och kalciumbatterier.

AGM
Används för 12 V AGM- eller underhållsfria batterier.

LITUM
Används för 12 V litiumjon-batterier (inklusive litiumjämefosfat). Endast för batterier med bms (batteri hanteringssystem).

6V
Används för 6 V våtcells-, gel-, förbättrade flödes-, underhållsfria och kalciumbatterier.

LÄGE FÖR FORCERAD LADDNING
Används för att ladda batterier under 1 v. Alla laddningslägeslampor kommer att blinka och det valda läget kommer att tändas. Bms (batteri hanteringssystem)

AVANCERAD DIAGNOSTIK

STANDBY
Laddaren är i standbyläge eller batterispänningen är för låg för att laddaren ska detektera den.

DÅLIGT BATTERI
Batteriet kan ha kortslutits, eller håller inte någon laddning. Rådfråga en specialist.

HÖG SPÄNNING
Batterispänningen är för hög för det valda laddningsläget. Kontrollera batteriet och laddningsläget


OMVÄND POLARITET
Laddaren är ansluten omvänt till batteriet. Vänd på anslutningarna.

TEMPERATUR
Laddarens innetemperatur är för hög. Laddaren fortsätter när temperaturen återgått till normal drifttemperatur.

TERMISK KOMPENSATION

Den nya integrerade termiska sensorn övervakar automatiskt och justerar laddcykeln baserat på fluktuationer i den omgivande temperaturen. Undviker underladdning i kallt väder, ner till -20°C och undviker överladdning i varmt väder, upp till 40°C.

Batteristorlek LADDNINGSTIDER

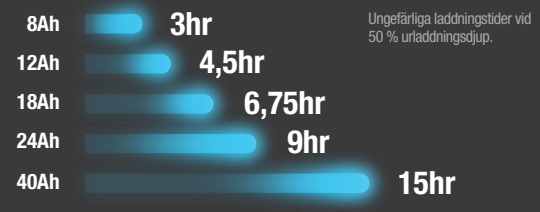

	GENIUS2X2	GENIUS2X4
LADDNINGSSTRÖM:	4A	8A
STRÖM PER BANK:	2A	2A
UTGÅNGSSTRÖM:	60W	120W
LADDNINGSBANKER:	2	4
MÅTT:	112 x 130 x 48 mm (4,4 x 5,1 x 1,9 in)	145 x 239 x 58 mm (5,7 x 9,4 x 2,3 in)
VIKT:	0,5 kg (1,1 lbs)	1,77 kg (3,9 lbs)
VAD FINNS I LÅDAN:	• GENIUS2X2-batteriladdare med (2) utbytbara kontakter • (2) Klämmor med integrerade öglor • (2) 10'-förlängningssladdar • (2) #8 27 mm självgående skruvar • Strömkablar av typ A, C, G och I • Användarguide och garantiinformation	• GENIUS2X4-batteriladdare med (4) utbytbara kontakter • (2) Klämmor med integrerade öglor • (2) 10'-förlängningssladdar • (2) #8 27 mm självgående skruvar • Strömkablar av typ A, C, G och I • Användarguide och garantiinformation
VOLYMMått:	Produktförpackning vid försäljning till slutkund: Mått: 17,7 x 26,0 x 13,5 cm Vikt: 2,08 kg UPC: 0-46221-19042-7 Innerkartong: Mått: 26,9 x 28,2 x 17,0 cm Vikt: 2,10 kg	Produktförpackning vid försäljning till slutkund: Mått: 25,1 x 14,5 x 27,4 cm Vikt: 3,53 kg UPC: 0-46221-19043-4 Innerkartong: Mått: 28,3 x 25,7 x 15,4 cm Vikt: 3,70 kg
	Förpackningskartong: Mått: 38,5 x 28,2 x 17,0 cm Vikt: 4,80 kg Antal: 2 UCC: 10046221190424 Enheter per pall: 100 enheter	Förpackningskartong: Mått: 53,5 x 29,4 x 18,0 cm Vikt: 8,50 kg Antal: 2 UCC: 10046221190431 Enheter per pall: 60 enheter

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

TEKNISKA SPECIFIKATIONER			
INGÅNG FÖR ARBETS-VÄXELSTRÖM:	100-240 VAC, 50-60Hz	OMGIVANDE TEMPERATUR:	-20°C till +40°C
LÅGSPÄNNINGS-DETEKTERING:	1V (12V), 1V (6V)	SKYDDSKÅPA:	IP60
BACKSTRÖM-SAVLEDNING:	<0,5mA	KYLNING:	Naturlig konvektion