


GX3626 36V 26A



UltraSafe Industrial Charger™

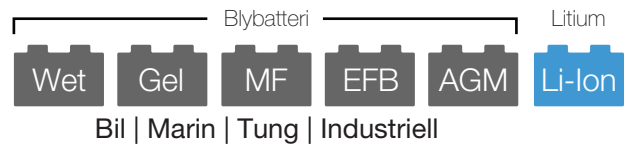

NOCO
Industrial™

Laddar helt tömda batterier upp till **425Ah**. Vattentät och sabotagesäker.

Perfekt för industriella fordon, högströmsverktyg, vardagsfordon med mera.

Genom att vara ultra-kompakt, ruggad, sabotagesäker och vattentät kan den industriella laddaren monteras direkt på ett urval av ytor eller utrustning. Har funktioner för gnistsäker teknik och omvänt polaritetsskydd. Laddar dubbelt så snabbt som vanliga laddare. Förblir ansluten dygnet runt utan överladdning.



Brandvägg

Batteribarriär med flera nivåer förhindrar osäkra och onormala förhållanden.



Optimering.

Stabiliserar interna batterikemikalier för ökad prestanda och livslängd.



Underhållsfördelar.

Håller batteriet fulladdat utan överladdning, obegränsat.



Energibesparing.

Minimerar energiförbrukningen när full effekt inte behövs.



Interaktiv.

Ändrar laddningsprocessen baserat på organisk batteriåterkoppling.



Säker.

Skyddar mot omvänt polaritet, gnistor, överladdning, överström, öppna kretsar och överhettning.



Återhämtning.

Använder en högspänningspulsaddning när låg spänning, sulfatering eller förlorad kapacitet upptäcks.



Ruggad.

Motståndskraftig mot smuts, vatten, UV-strålning, stötar eller krosskador.



Möjlighetsladdning.

Utommat för att snabbt ladda batterier i applikationer där laddning är oregelbunden mellan användning.

Laddar **36V** batterier up till 425Ah.

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914

Laddningslägen

läge	förklaring	AGM+	46.8V 26A 55-425Ah För laddning av avancerade AGM-batterier, som kräver en högre än normal laddspänning. Vid detta val kommer en blå LED-lampa att tändas.
står fast vid	Ingen ström I beredskapsläge laddar eller ger inte laddaren någon ström till batteriet. Energibesparing är aktiverad i detta läge och drar mikroskopiskt med ström från eluttaget. Vid detta val kommer en orange LED-lampa att tändas.	LI-ION	43.8V 26A 55-425Ah För laddning av litium-ion-batterier, inklusive litium-jämfosfat. Vid detta val kommer en blå LED-lampa att tändas.
36V NORM	43.2V 26A 55-425Ah För laddning av 36-volt våtcells-, gelcells-, med förbättrat flöde, underhållsfria och kalcium-batterier. Vid detta val kommer en vit LED-lampa att tändas.	Reparera	48V 5 A Alla kapaciteter Ett avancerat batteriåterhämtningsläge för reparation och lagring av gamla, oanvända, skadade, skiktade eller sulfaterade batterier. Vid detta val kommer en röd LED-lampa att tändas och blinka.
36 V Kall/AGM	44.1V 26A 55-425Ah För laddning av 36-volt batterier vid kalla temperaturer under 50 °F (10 °C) eller AGM-batterier. Vid detta val kommer en blå LED-lampa att tändas.	Lager	40.8V 13A Omvandlas till ett likströmskraftaggregat. Vid detta val kommer en röd LED-lampa att tändas.



Tekniska specifikationer

Inspänning växelström:	100-240 VAC, 50-60 Hz	Typ av batterier:	36 V blybatteri och litium
Driftspänning växelström:	85-240 VAC, 50-60 Hz	Batterikemikalier:	Våt, gel, MF, AGM, EFB, LIB
Ström:	960 W max	Batterikapacitet:	55-425Ah, underhåller alla batteristorlekar
Effektivitet:	92 % ca.	Skydd av hus:	IP66
Laddspänning:	43,2V	Kylning:	Naturlig konvektion
Backströmsläckage:	<5 mA	Dimensioner (L x B x H):	12 x 8,5 x 3,9 in
Drifttemperatur:	-20°C to +50°C	Vikt:	13,2 pound
Laddartyp:	9 steg, helt automatiskt., strömbrytarläge		

Vad finns i lådan

- GX3626 smart industriell laddare
- Växelströmskabelkontakt typ B och likströmskabel m/ HD-öglor
- Användarmanual och informationshandledning och garanti

Laddningssteg

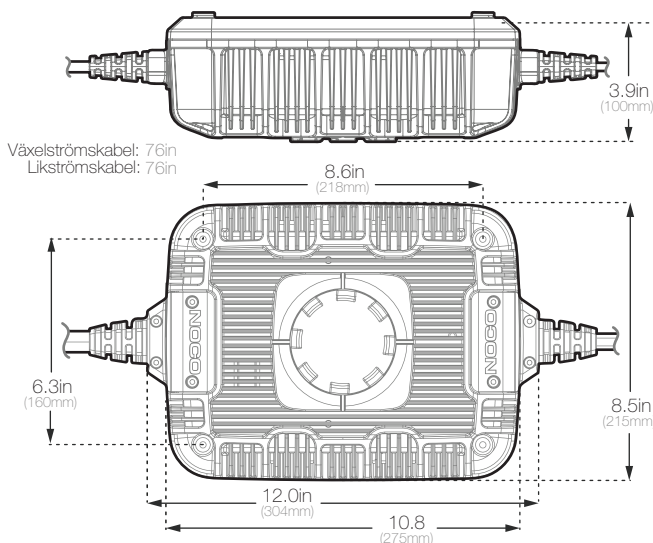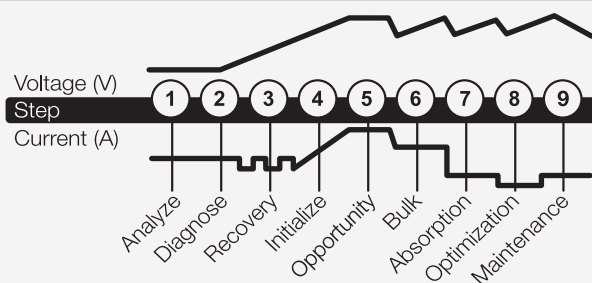

Huvudkartong:

Dimensioner:
18,32" x 13,00" x 11,75"
Vikt: 28,99 lbs
Kvantitet: 2
UCC: 10046221150077
Antal per pall: 80 enheter

Innerkartong:


Dimensioner:
17,72" x 11,14" x 6,14"
Vikt: 14,50 lbs
UPC: 0-46221-15007-0



CONFORMS TO UL STD. UL1236
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No. 107.2

Intertek
4001276

Likströmsanslutnings-utport



Spärr-uttag (tillval för drift)

Spärr-uttaget innehåller ett relä märkt med 20 A. När laddaren har nätström, kommer relä att stänga av aktuellt flöde. När laddaren tas bort från nätström tar det cirka 15 sekunder för kondensatorer att tömmas och för relä att öppna.

Uttag för Fjärr-LED-lampor (tillval för drift)

Uttaget för Fjärr-LED-lampor kan användas för att ansluta LED-lampor för enkel övervakning när laddarens LED-lampor inte är tillgängliga. Uttaget stöder två LED-lampor, och vänder polariteten för att växla från Laddar till Laddat.

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914