



KAMIC IDG

Utförande:


Idialog är en serie kompakta 1-fas UPS:er utrustade med senaste Line-Interactive-teknologi. Modellen erbjuds i effektklasser från 400 upp till 1600 VA och ger ett perfekt skydd mot avbrott i ex. datorer, mindre nätverk och övrig elektronik i hem- och kontorsmiljöer. Då de är utformade utan intern fläkt är de väldigt tystgående.

Egenskaper:

- Energisnål och tystgående
- ECO-Line produkt
- Automatisk återstart vid nätbortfall

Installation:

Via sitt kompakta format kan Idialog enkelt placeras vid arbetsstationer, på eller i skåp, hyllor etc. Kan installeras på PC (XP, Vista, Windows 7) Mac OSX, Linux och Sun Solaris. Omgivningstemperatur vid drift: 0-40°C.

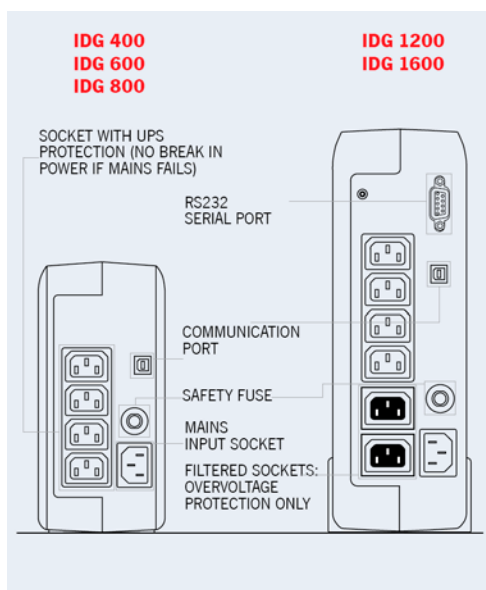



Modell	IDG 400	IDG 600	IDG 800	IDG 1200	IDG 1600
E-nr	52 650 64	52 650 65	52 650 66	52 650 67	52 650 68
Effekt	400 VA/240 W	600 VA/360 W	800 VA/480 W	1200 VA/720 W	1600 VA/960 W

Ingång

Nom. spänning	220-240 Vac
Spänning in	230 Vac (+20 / -25 %)
Frekvens	50 eller 60 Hz (autosensing)

Utgång

Spänning nätdrift	230 Vac (+20 / -25 %)
Spänning batteridrift	230 Vac (+/- 10 %)
Frekvens batteridrift	50 eller 60 Hz (+/- 1 %)
Vågform	Modifierad sinusvåg

Batterier

Typ	Blybatterier VR 3-5 års typ
Återuppladdningstid	6-8 timmar

Övrigt

Netto vikt	3.2 kg	3.2 kg	3.4 kg	6.6 kg	7 kg
Brutto vikt	3.7 kg	3.7 kg	4.1 kg	8.1 kg	8.6 kg
B x H x Dj	90 x 192 x 232 mm	90 x 192 x 232 mm	90 x 192 x 232 mm	97 x 275 x 315 mm	97 x 275 x 315 mm
Förpackning	278 x 300 x 138 mm	278 x 300 x 138 mm	278 x 300 x 138 mm	370 x 400 x 170 mm	370 x 400 x 170 mm
Kommunikation	USB	USB	USB	USB+RS232	USB+RS232
Uttag	4 st IEC 320 C13	4 st IEC 320 C13	4 st IEC 320 C13	6 st IEC 320 C13	6 st IEC 320 C13
Certifiering	EN 62040-1-1 och direktiv EN 62040-3 EN 62040-2 och direktiv 2004/108 EC				
Trademark	CE; GS/Nemko				
Omgivn. temperatur	0°C / +40°C				
Färg	Svart				
Installationsmiljö	6000 m max höjd, < 95 % fuktfr				
Ingår i leverans	2 kablage, 1 USB, användarmanual				