


GX4820 48V 20A



UltraSafe Industrial Charger™

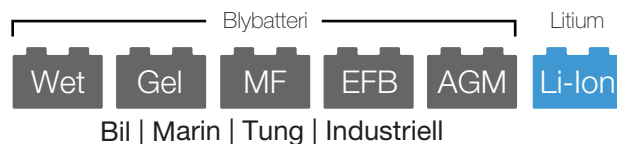

NOCO
Industrial™

Laddar helt tömda batterier upp till **425Ah**. Vattentät och sabotagesäker.

Perfekt för industriella fordon, högströmsverktyg, vardagsfordon med mera.

Genom att vara ultra-kompakt, ruggad, sabotagesäker och vattentät kan den industriella laddaren monteras direkt på ett urval av ytor eller utrustning. Har funktioner för gnistsäker teknik och omvänt polaritetsskydd. Laddar dubbelt så snabbt som vanliga laddare. Förblir ansluten dygnet runt utan överladdning.



Brandvägg

Batteribarriär med flera nivåer förhindrar osäkra och onormala förhållanden.



Energibesparing.

Minimerar energiförbrukningen när full effekt inte behövs.



Återhämtning.

Använder en högspänningspulsaddning när låg spänning, sulfatering eller förlorad kapacitet upptäcks.



Optimering.

Stabiliserar interna batterikemikalier för ökad prestanda och livslängd.



Interaktiv.

Ändrar laddningsprocessen baserat på organisk batteriåterkoppling.



Ruggad.

Motståndskraftig mot smuts, vatten, UV-strålning, stötar eller krosskador.



Underhållsfördelar.

Håller batteriet fulladdat utan överladdning, obegränsat.



Säker.

Skyddar mot omvänt polaritet, gnistor, överladdning, överström, öppna kretsar och överhettning.



Möjlighetsladdning.

Utommat för att snabbt ladda batterier i applikationer där laddning är oregelbunden mellan användning.

Laddar **48V** batterier upp till 425Ah.

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914

Laddningslägen

läge	förklaring
står fast vid	Ingen ström I beredskapsläge laddar eller ger inte laddaren någon ström till batteriet. Energibesparing är aktiverad i detta läge och drar mikroskopiskt med ström från eluttaget. Vid detta val kommer en orange LED-lampa att tändas.
48V NORM	57.6V 20A 55-425Ah För laddning av 48-volt våtcells-, gelcells-, med förbättrat flöde, underhållsfria och kalcium-batterier. Vid detta val kommer en vit LED-lampa att tändas.
48 V Kall/A GM	58.8V 20A 55-425Ah För laddning av 48-volt batterier vid kalla temperaturer under 50 °F (10 °C) eller AGM-batterier. Vid detta val kommer en blå LED-lampa att tändas.

AGM+	62.4V 20A 55-425Ah För laddning av avancerade AGM-batterier, som kräver en högre än normal laddspänning. Vid detta val kommer en blå LED-lampa att tändas.
LI-ION	58.4V 20A 55-425Ah För laddning av litium-ion-batterier, inklusive litium-järnfosfat. Vid detta val kommer en blå LED-lampa att tändas.
Reparera	64V 5 A Alla kapaciteter Ett avancerat batteriåterhärtningsläge för reparation och lagring av gamla, oanvända, skadade eller sulfaterade batterier. Vid detta val kommer en röd LED-lampa att tändas och blinka.
Lager	54.4V 10A Omvandlas till ett likströmskraftaggregat. Vid detta val kommer en röd LED-lampa att tändas.


Tekniska specifikationer

Inspänning växelström:	100-240 VAC, 50-60 Hz	Typ av batterier:	48 V blybatteri och litium
Driftspänning växelström:	85-240 VAC, 50-60 Hz	Batterikemikalier:	Våt, gel, MF, AGM, EFB, LIB
Ström:	960 W max	Batterikapacitet:	55-425Ah, underhåller alla batteristorlekar
Effektivitet:	92 % ca.	Skydd av hus:	IP66
Laddspänning:	57.6V	Kylning:	Naturlig konvektion
Backströmsläckage:	<5 mA	Dimensioner (L x B x H):	12 x 8,5 x 3,9 in
Drifttemperatur:	-20°C to +50°C	Vikt:	13,2 pound
Laddartyp:	9 steg, helt automatiskt., strömbrytarläge		

Vad finns i lådan

- GX4820 smart industriell laddare
- Växelströmskabelkontakt typ B och likströmskabel m/ HD-öglor
- Användarmanual och informationshandledning och garanti

Laddningssteg

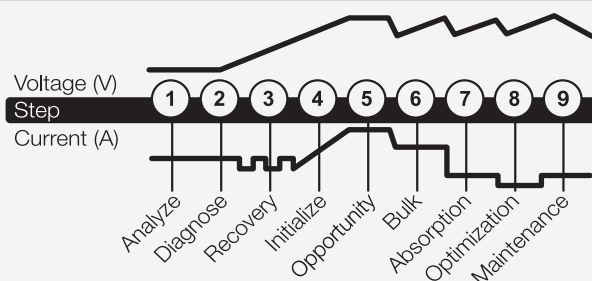

Huvudkartong:

Dimensioner:
18,32" x 13,00" x 11,75"
Vikt: 28,99 lbs
Kvantitet: 2
UCC: 10046221150084
Antal per pall: 80 enheter

Innerkartong:


Dimensioner:
17,72" x 11,14" x 6,14"
Vikt: 14,50 lbs
UPC: 0-46221-15008-7

CONFORMS TO UL STD. UL1236
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No.107.2





Intertek
4001276

Likströmsanslutnings-utport



Positiv Negativ

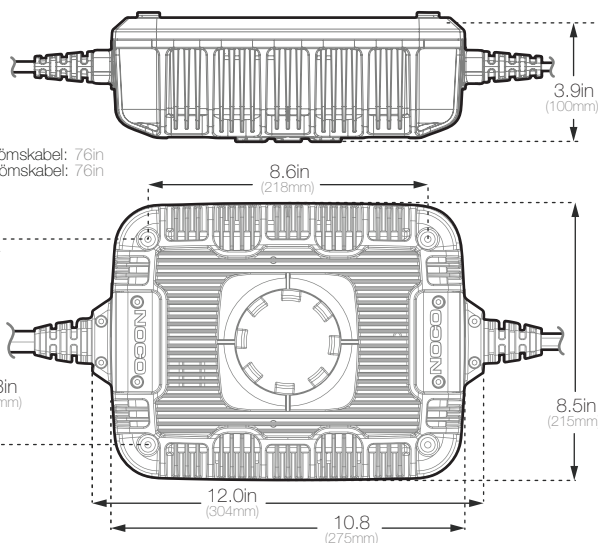

Spärr-uttag (tillval för drift)

Spärr-uttaget innehåller ett relä märkt med 20 A. När laddaren har nätström, kommer relät att stänga av aktuellt flöde. När laddaren tas bort från nätström tar det cirka 15 sekunder för kondensatorer att tömmas och för relät att öppna.

Uttag för Fjärr-LED-lampor (tillval för drift)

Uttaget för Fjärr-LED-lampor kan användas för att ansluta LED-lampor för enkel övervakning när laddarens LED-lampor inte är tillgängliga. Uttaget stöder två LED-lampor, och vänder polariteten för att växla från Laddar till Laddat.

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914