

6V & 12V | 1A

GENIUS1



LADDA URLADDADE BATTERIER. BATTERI- OCH UNDERHÅLLSLADDARE.

6V &
12V

FÅ UT MER AV GENIUS.

Avsedda för 6- och 12-volts bil, båt och djupcykelbatterier, inklusive vätskefyllda, gel, AGM och underhållsfria batterier, samt litiumjonbatterier.

NOLL
VOLT

LADDA NER TILL NOLL VOLT.

Laddar urladdade batterier med endast 1 V. Använd annars det helt nya Force-läget som gör att du kan ta kontrollen och starta laddningen manuellt av urladdade batterier med ned till 0 V.

35%

MINDRE OCH MER KRAFT.

Påminner om vår G750, fast bättre. Den är 35% mindre och levererar 35% högre effekt. Dessutom är den smidigare och mer lättanvänd än någonsin tidigare.

24/7

BEKYMMSFRI LADDNING.

För laddning under hela året oavsett väder, som håller batteriet i gott skick och som kan vara inkopplad kontinuerligt utan risk för överladdning. Återgår automatiskt till det senast valda läget.

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

BATTERISYRA

WET

GEL

MF

EFB

AGM

BILAR I SJÖFART I FRITIDSFORDON I MOTORSPORT I MARK OCH TRÄDGÅRD



LADDNINGSLÄGEN

12 V

Används för 12 V vätskefyllda, gel, förbättrade vätskefyllda, underhållsfria batterier och kalciumbatterier.



AGM

Används för 12 V AGM-batterier samt underhållsfria batterier.



LITIU

Används för 12 V litium-jonbatterier (inklusive litium-järnfosfatbatterier). Endast för batterier med batterihanteringssystem (BMS).



6 V

Används för 6 V vätskefyllda, gel, förbättrade vätskefyllda, underhållsfria batterier och kalciumbatterier.



AVANCERAD DIAGNOSTIK

VILOLÄGE

Laddaren står i viloläge eller batterispanningen är för låg för att detekteras av laddaren.



DÅLIGT BATTERI

Batteriet kan vara kortslutet eller behåller inte laddningen. Rådfråga en sakkunnig.



HÖGSPÄNNING

Batterispanningen är för hög för valt laddningsläge. Kontrollera batteriet och laddningsläget.





OMVÄND POLARITET

Laddaren är kopplad till batteriet med omvänd polaritet. Koppla in batteriet med rätt polaritet.




FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

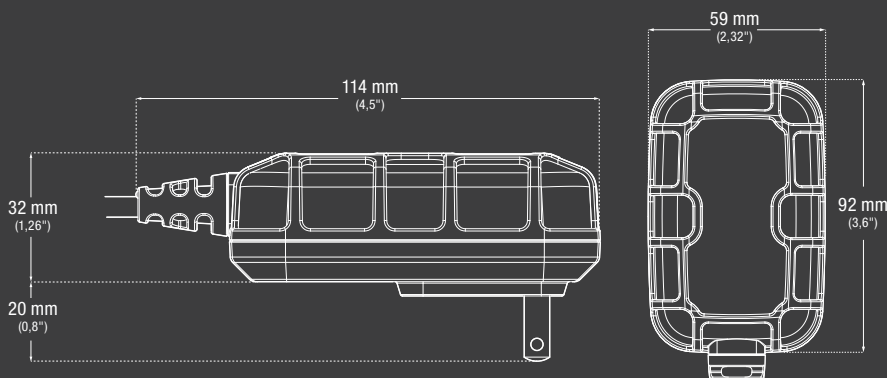

GENIUS1 batteri- och underhållsladdare



Användarguide och garanti

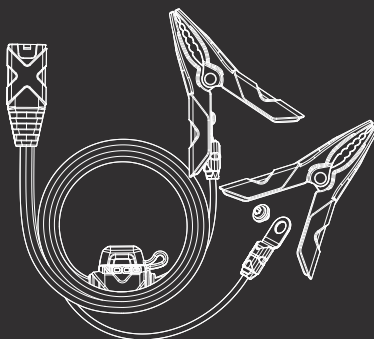


Batteriklämmor och integrerade M6-öljetter (6 mm)

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

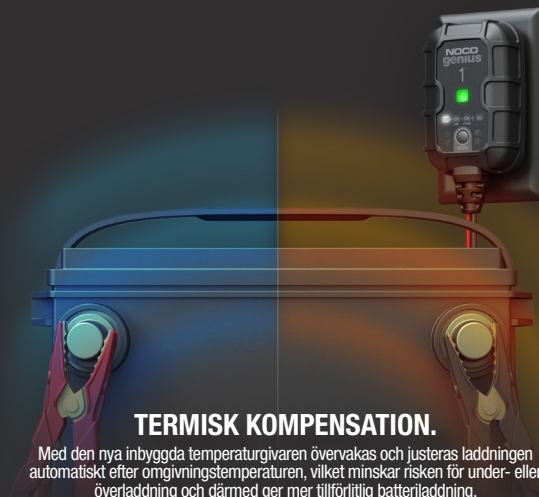

TERMISK KOMPENSATION.

Med den nya inbyggda temperatursensorn övervakas och justeras laddningen automatiskt efter omgivningstemperaturen, vilket minskar risken för under- eller överladdning och därmed ger mer tillförlitlig batteriladdning.

Batteristorlek LADDNINGSTIDER

20 Ah	15 hr
40 Ah	30 hr
80 Ah	60 hr
100 Ah	75 hr

*Ungfärliga laddningstider vid 50% urladdning.

TEKNISKA DATA

VÄXELSTRÖM:	120-240 VAC, 50-60 Hz
UTEFFEKT:	15 W Max
LADDNINGSSPÄNNING:	Varierande
LADDNINGSTRÖM:	1 A (12 V), 1 A (6 V)
KEMISKA EGENSKAPER:	Batterisyra och Litium
DRIFTTEMPERATUR:	-20 – 40 °C (-4 – 104°F)
FÖRVARINGSTEMPERATUR:	-30 – 60 °C (-22 – 140°F)
LÄGSPÄNNINGDETEKTERING:	1 V (12 V), 1 V (6 V)
BACKSTRÖMSPÄRR:	<0,5 mA
BATTERIKAPACITET:	Upp till 30 Ah, underhåller alla batteristorlekar
KAPSLINGSSKYDD:	IP60
KYLNING:	Naturlig konvektion
VIKT:	0,35 kg (0,77 lbs)
VOLYM	Detaljhandelsförpackning: Mått: 8,7x10,2x17,1 cm Vikt: 0,43 kg UPC: 0-46221-19002-1 Innerförpackning: Mått: 9,4x10,8x17,7 cm Vikt: 0,49 kg
	Huvudkartong: Mått: 37,2x30x12,6 cm Vikt: 3,27 kg Antal: 6 UCC: 10046221190028 Antal per pall: NA - 480 St Internationellt - 378 St

FC RoHS



IP65



CE

