

6V | 12V | 24V

GENIUSPRO25



EN PROFESSIONELL BATTERILADDARE FÖR FLERA SPÄNNINGAR.

MULTI SPÄNNING

6V, 12V, & 24V.

6 Volt (50 ampere), 12 Volt (50 ampere) och 24 Volt (25 ampere) - för blybatterier för bilar, marina och djupcykelbatterier, inklusive flödade, gel-, AGM- och underhållsfria batterier, samt litiumjonbatterier.

0,0V

FORCERINGSLÄGE.

Koppla manuellt på forceringsläge för extremt döda batterier lägre än 1 volt för att detektera och ladda batterier hela vägen ned till noll volt.

24/7

NOLL OVERCHARGE.

Ladda alla batterier på ett säkert sätt året runt. Ladda kontinuerligt utan att användarens behöver ingripa och helt utan risk för överladdning av batteriet.

-40°C

ULTRAFLEXIBELT KABLAG.

Med ultraflexibelt silikonkablage - ned till -40°C - med skyddande nylonflätad avskärmning för maximalt skydd mot nötning.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

BLYSYRA

WET

GEL

MF


EFB

AGM

LI-ION

BIL | MARIN | RV | KRAFTSPORT | GRÄSMATTA OCH TRÄDGÅRD

NOCO genius PRO 25

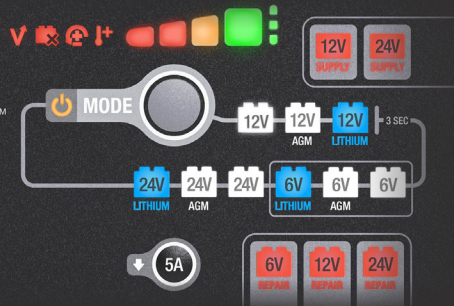

LADNINGSLÄGEN

BLYSYRA

Används för 6V-, 12V- och 24V våtcells-, gel-, förbättrade flödade, underhållsfria och kalciumbatterier.



AGM

Används för 6V-, 12V- och 24V AGM- eller underhållsfria batterier.



LITHIUM

Används för 6V-, 12V- och 24V litiumjonbatterier (inklusive litiumjärnsfosfat). Endast för batterier med batterihanteringssystem (BMS).




REPARERA

Används för att reparera gamla, inaktiva, skadade, stratifierade eller sulfaterade batterier.



TILLFÖRSEL

Konverterar till DC-strömförsörjning för 12V- eller 24V-DC-enheter eller som minneshållare vid batteribyte.



TVINGA

Används för att ladda batterier under 1V. Alla laddningsläges-LED blinkar och det valda läget tänds.




5A-LÄGE

Gör att enheten kan arbeta med en lägre laddningsström för mindre batterier eller vid underhåll.




VAD FINNS I LÅDAN

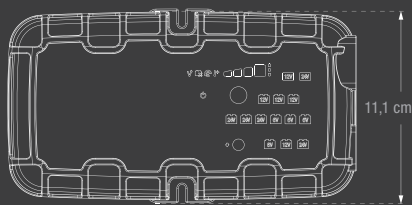


23.6 x 13 x 7.6 cm (9.3" x 5.1" x 3.0")

*Tillbehör ej skalenliga med GENIUSPRO25



EVA-fall

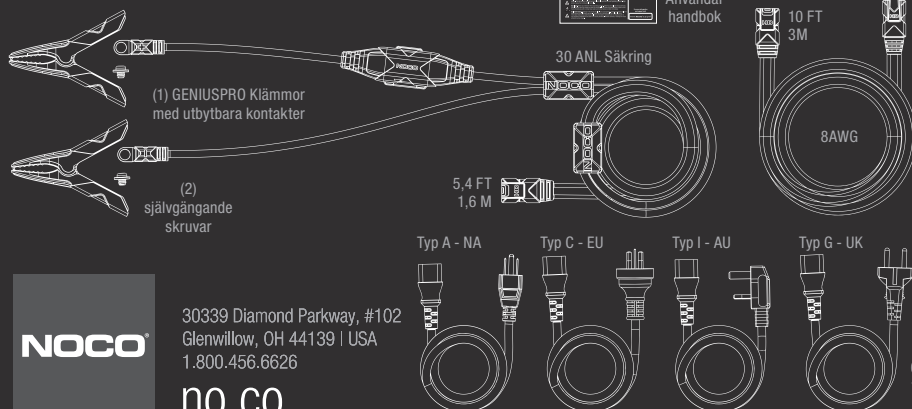


Användar handbok



30 ANL Säkring

5,4 FT 1,6 M



10 FT 3M

8AWG

Typ A - NA

Typ C - EU

Typ I - AU

Typ G - UK

6 FT 1,8 M

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

AVANCERAD DIAGNOSTIK

STANDBY

Laddaren är i vänteläge eller batterispänningen är för låg för att laddaren ska detektera den.



DÅLIGT BATTERI

Det finns en möjlig batterikortslutning eller batteriet håller inte en laddning. Kontakta en specialist.



HÖGSPÄNNING

Laddaren är i vänteläge eller batterispänningen är för hög för att laddaren ska detektera den.



OMVÄND POLARITET

Laddaren är ansluten till batteriet i omvänd ordning. Vänd på anslutningarna.



TEMPERATUR

Laddarens interna temperatur är för hög. Laddningen kommer att återupptas när temperaturen är tillbaka inom driftsgränserna.



TERMISK KOMPENSATION.

Den nya integrerade termiska sensorn övervakar och justerar automatiskt laddningscykeln baserat på variationer i omgivningstemperaturen. Undviker underladdning i kallt väder ned till -20°C och undviker överladdning i varmt väder upp till +50°C.

Batteristorlek LADDNINGSTIDER (baserat på 6V / 12V-lägen)

25Ah	0,75hr
50Ah	1,5hr
100Ah	3hr
200Ah	6hr
500Ah	15hr

*Ungefärliga laddningstider vid 50 % urladdningsdjup.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

LADDNINGSTRÖM:	25A (6V, 12V), 12,5A (24V) DC
TYP AV BATTERIER:	6V, 12V, 24V
UT- EFFEKT:	375W
LADDNINGSSPÄNNING:	Diverse
VIKT:	1,22kg (2,7lbs)
INGÅNGS-/ARBETSPÄNNING AC:	100-240 VAC, 50-60Hz
LÅGSPÄNNINGS-DETEKTERING:	1V (6V, 12V, 24V)
BAKSTRÖM-AVLEDNING:	<0,5mA
OMGIVNINGSTEMPERATUR:	-20 ° C till + 50 ° C (-4°F till +122°F)
HÖLJES- SKYDD:	IP20
KYLNING:	Forcerad luft
VOLYMETRISKA:	Innerkartong: Dimensioner: 40 x 25,5 x 22,2 cm Vikt: 5,02kg UPC: 0-46221-19051-9 Huvudkartong: Dimensioner: 53,2 x 42,2 x 24,4 cm Vikt: 11,74kg Kvantitet: 2 UPC: 10046221190516 Enheter per pall: 32 Enheter



T 6.3A

ノコ・ジャパン合同会社 Intertek