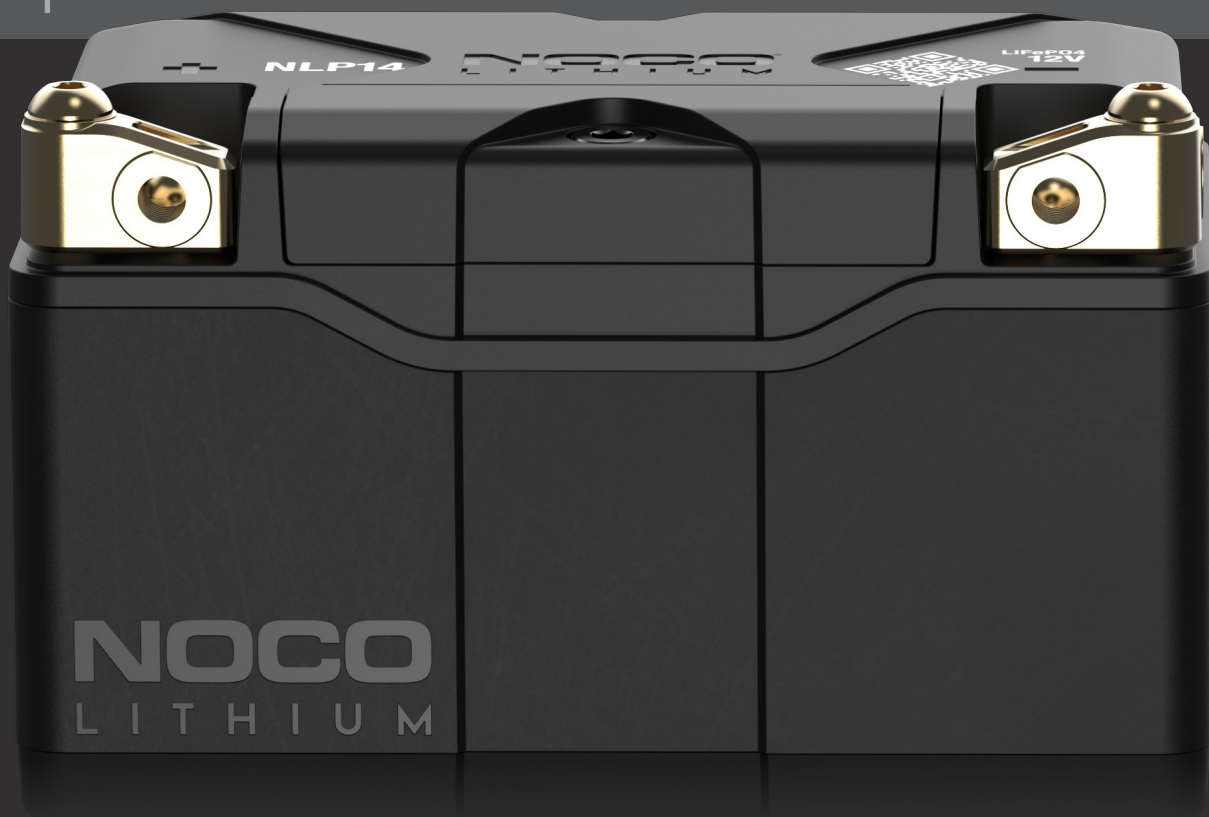


12V**4Ah****NLP14**

SANSLÖS PRESTANDA. LITIUM-BATTERIPAKET FÖR KRAFTSPORT.

2X**MER KRAFT.****10X****FLERA STARTER.****5X****LÄNGRE
LIVSLÄNGD.**

DYNAMISK BMS.


Utrustad med ett automatiskt aktiverat, avancerat batterihanteringssystem som ger maximalt skydd, prestanda och dubbelriktad cellutjämning för långvarig stabilitet. Ingen BMS-återställning behövs.

AKTIVT SKYDD.

Skyddar mot överladdning, extremvärme, kortslutning, överurladdning, extrem kyla och överström.

STÖTDÄMPNING.

Utformad med en anpassad gummidämpningsbas och skuminsatser för att förlänga batteriets livslängd och hålla anslutningarna säkra.

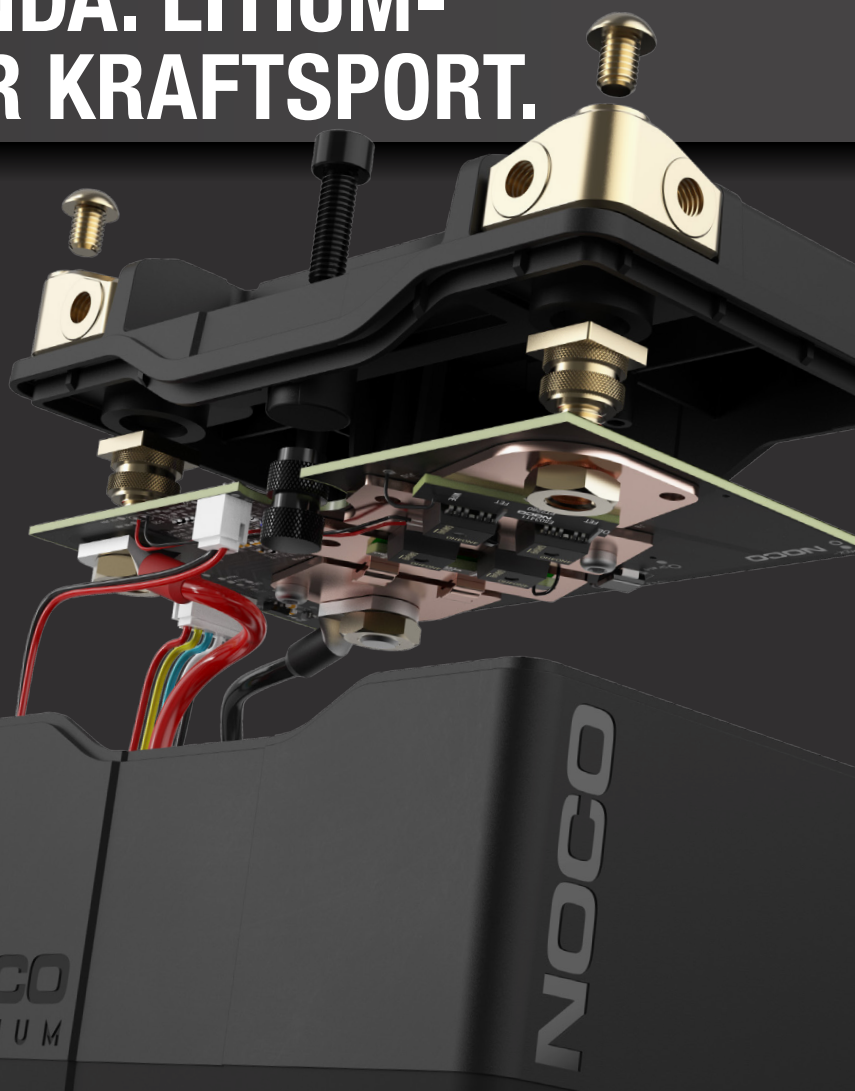
**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co**NOCO**
LITHIUM**NOCO**

UNIVERSELL MONTERING.

Modulära distanshållare kan läggas till för att ändra storleken och göra det möjligt att montera batteriet på ett säkert och tryggt sätt. Ett avtagbart monteringsblock gör att batteriet kan passa fler applikationer. Det gängade skåret möjliggör direktmontering för ytterligare enkelhet och säkerhet.

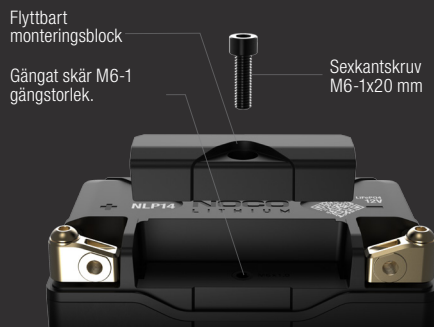

HÖNA.



SIDA.



TOPP.



FRONT.



ÄNDPUNKTER MED FLERA ANSLUTNINGAR.

Utrustad med förstklassiga IP66 vattentäta PCB-plattor i koppar. NLP-ändpunkter kan monteras från front, sida eller topp och kan tas bort helt beroende på applikationen.

SNABB OMLADDNING.

Använd litiumläget på en Genius-laddare för att ladda ett NLP-batteri fullständigt på några minuter. Se Genius-modeller och laddningstider nedan.

KOMPATIBLA STORLEKAR.

BCI-STORLEKAR

BT12A-BS
BTZ10S
BTZ14S
BTZ12S
BTX14
BT14B-4
BTX12-BS
BTX14-BS
BTX16-BS
BTX20CH-BS
BTX16-BS-1
B16A-AB

YUASA-STORLEKAR


GYZ16H
YTX14H
YTX20CH
YTZ10S
YTZ12S
YTZ14S
YTX14H-BS
YTX20CH-BS
YTX12
YTX14
YT12A-BS
YTX12-BS
KMX14-BS
YTX14-BS
YTX16-BS
YTX16-BS-1
HYB16A-AB

ETX-STORLEKAR

ETX12
ETX14
ETX16L




VAD FINNS I LÅDAN

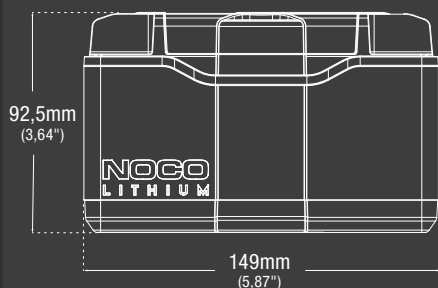


*Tillbehör som inte ska skalas med NLP14




(1) 12,5 mm (0,49") distanshållare



(1) 17 mm (0,67") distanshållare



(3) 25 mm (0,98") distanshållare



OMLADDNINGSTID

GENIUS1	240 minuter
GENIUS2	120 minuter
GENIUS5	48 minuter
GENIUS10	24 minuter

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

BCI-STORLEK:	14
KEMI:	Litiumjärnfosfat (LiFePO4)
NOMINELL SPÄNNING:	12,8
AMP-TIMMAR:	4
WATT-TIMMAR (WH):	51,2
STARTSTRÖM:	500
LADDNINGS-SPÄNNING (V):	14,6V
LADDNINGSSTRÖM (A):	12 A (max)
DRIFTTEMPERATUR:	-20°C till 60°C
LADDNINGSTEMPERATUR:	-10°C till 50°C
FÖRVARINGS-TEMPERATUR:	-20°C till 60°C
LITUMINNEHÅLL:	4,8 g
INTERNT BATTERI VIKT:	0,53 kg (1,16 lbs)
VIKT:	1,17 kg (2,58 lbs)
VOLUMETRIK:	Detaljhandelsförpackning: Dimensioner: 15,4 x 11,2 x 20,6 cm Vikt: 1,84 kg UPC: 0-46221-19009-0 Huvudkartong: Dimensioner: 33,0 x 22,4 x 26,2 cm Vikt: 8,03 kg Kvantitet: 4 UPC: 10046221190097 Innerkartong: Dimensioner: 21,2 x 15,8 x 12,1 cm Vikt: 1,92 kg Enheter per pall: 180 Enheter

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

