

24V**3000A****GB251+**

LITUM-SNABBSTARTAREAV KOMMERSIELL KVALITET.

32L+

BENSIN OCH DIESEL.

Den är kommersiell på alla sätt. Den snabbstartar nästan alla slags fordon och utrustning, inklusive semitrailerlastbilar (upp till klass 8), husbilar, turistbussar, bussar, gruvdrift, jordbruk, byggande och yrkesutrustning - 6, 8, 12 och 16-cylindrig - och mycket mer.

**60
sec**

60-SEKUNDER NEDRÄKNING.

En nedräkning på 60 sekunder initieras så snart ett batteri har upptäckts. När 60 sekunder har gått inaktiveras snabbstartfunktionen.

2,0


ULTRA SAFE 2,0.

Säkert och lättanvänt batterisnabbstartpaket utan oro för felaktiga anslutningar eller gnistor. Anslut säkert till alla 12-voltsbatterier med vår felsäkra design med gnistsäker teknik och omvänd polaritetsskydd.

**600
LUMEN**

MULTIFUNKTIONELL.

Det är inte bara en litiumsnabbstartare utan också en bärbar powerbank för laddning av smartphones, surfplattor och andra USB-enheter, med en ultraljus 600-lumen LED-ficklampa med sju ljuslägen, inklusive nödstroboskop och SOS.

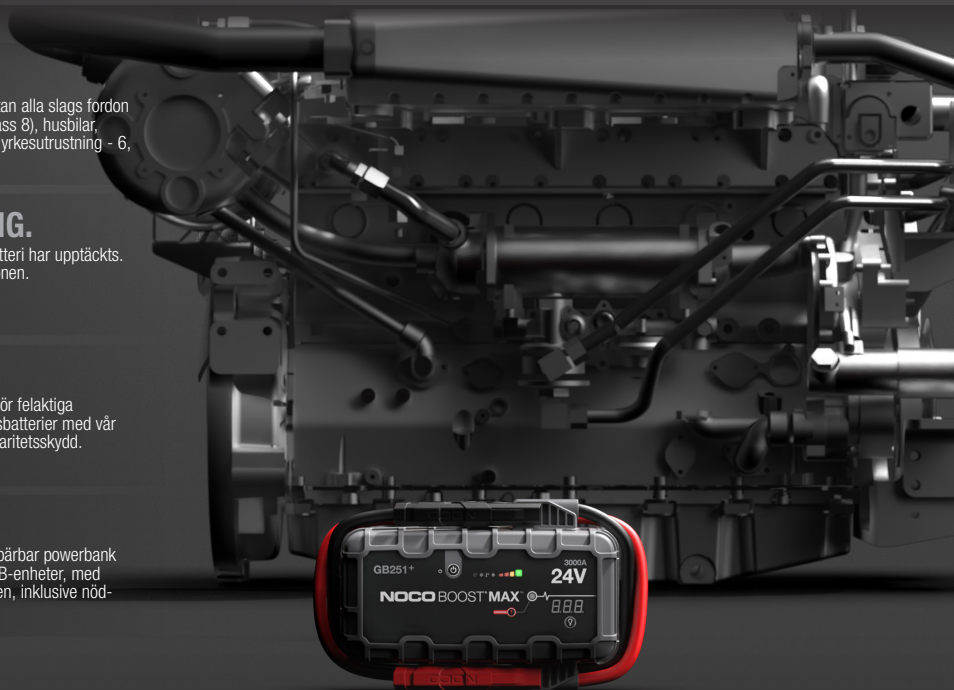**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

BLYSYRA




AUTO | MARIN | RV | KRAFTSPORT | GRÄSMATTA OCH TRÄDGÅRD



GRÄNSSNITT

STRÖM-LED

Laddaren är i standby-läge eller batterispänningen är för låg för att laddaren ska upptäcka.




FEL

Lyser rött om omvänd polaritet upptäcks. Blinkar "på" och "av" i olika sekvenser (från 1 till 6 blinkningar) för att förmedla felförhållanden.



HET/KALL INDIKATOR

Lyser fast eller blinkar blått när den inre temperaturen är för låg. Lyser fast eller blinkar rött när den inre temperaturen är för hög.



LADDNINGS-LED

Anger laddningsnivån för det interna batteriet.



FÖRSTÄRKAR-LED

Lyser vitt när förstärkning är aktiv. Lysdioden blinkar vitt när den manuella override-funktionen är aktiv.



VOLTMETER

Inbyggd voltmeter visar spänningen i fordonets batteri för förbättrad diagnostik och felsökning.




USB-OMLADDNING.

Laddar praktiskt taget alla USB-enheter, inklusive smartphones och surfplattor. Fjärrkraft för ett brett utbud av 12 V-enheter inklusive däckpumpar, växelriktare, lampor, telefonladdare och mycket mer.

OMLADDNINGSTID: 8,5 tim

Från 0-100 % 4 ggr snabbare. Laddar direkt från fordonets 12-volts extrauttag eller XGC4 4-Amp strömadapter för att ladda sitt 133 watt-timmars litiumjonbatteri på 8,5 timmar.


VAD FINNS I LÅDAN

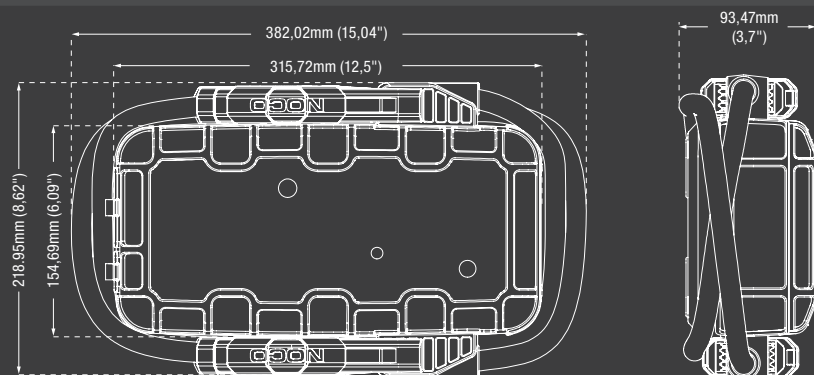


*Tillbehör som inte ska skalas med GB251+




Typ A - NA



Typ C - EU




12 V kabel




XGC-4 adapter



Användarhandbok



Typ G - UK



Typ I - AU



EVA-fodral

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

INTERNT BATTERI:	133 WH Litiumjon
MAXIMAL TOPPSTRÖM:	3000A
DRIFTTEMPERATUR:	-20°C till +50°C (-4°F till +122°F)
LADDNINGSTEMPERATUR:	0°C till +40°C (32°F till +104°F)
12 V (IN):	12V/5A (14V Max)
12 V (UT):	12 V, 15A Max
USB (UT):	5V, 2,1A Max
HÖLJESSKYDD:	IP65 (med stängda uttag)
KYLNING:	Naturligt värmefflöde
VIKT:	6,17 kg (13,6lbs)
VOLUMETRIK:	Innerkartong: Dimensioner: 49,5 x 36,0 x 26,7 cm Vikt: 9,9 kg UPC: 0-46221-19041-0 Huvudkartong: Dimensioner: N/A Vikt: N/A Kvantitet: 1 UCC: 00046221190410 Enheter per pall: 56 enheter

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

