

12V | 2000A

GB70



VÄCK LIV I URLADDADE BATTERIER. ULTRASAFE® LITHIUM JUMP STARTER.™

BENSIN OCH DIESEL

UPP TILL 8,0 I BENSIN OCH 6,0 I DIESEL.

Avsedd för bensinmotorer med volym upp till 8,0 l och dieselmotorer upp till 6,0 l i bilar, SUV:ar, lastbilar, båtar, fritidsfordon m.m.

USB

LADDNING OCH ÅTERUPPLADDNING.

Det inbyggda batteriet kan användas för återuppladdning av smarta telefoner, surfplattor eller USB-enheter, och dessutom laddas upp via vilken strömförsörjd USB-port som helst.

40X

STARTHJÄLP UPP TILL 40 GÅNGER.

Kompakt och kraftfull litiumstarthjälp med kapacitet 2 000 A. Maximal effekt för starthjälp till en bil upp till 40 gånger på en enda laddning.

ULTRA SAFE

GNISTSÄKER TEKNIK.

Säker anslutning till alla 12-voltsbatterier med vår felsäkra konstruktion, med gnistsäker teknik och skydd mot omvänd polaritet.



NOCO®

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

BATTERISYRA

WET

GEL

MF

EFB

AGM

BILAR | SJÖFART | FRITIDSFORDON | MOTORSPORT | MARK OCH TRÄDGÅRD



GRÄNSSNITT

STRÖMLAMPA

Starthjälpen är i viloläge eller batterispänningen är för låg för att detekteras av starthjälpen.



STRÖMKNAPP

Tryck för att slå "På" eller "Av" enheten.



LADDNINGSLAMPA

Indikerar det inbyggda batteriets laddningsnivå.



BOOST-LAMPA

Lyser med vitt sken om förstärkt laddning är aktiverad. LED-indikatorn blinkar med vitt sken om manuell förbikoppling är aktiverad.



LJUSLÄGESKNAPP

För val mellan 7 ljuslägen för den ultrastarka LED-indikatorn: 100 % > 50 % > 10 % > SOS > Blinka > Stroboskop > Av



FEL

Blinkar om det inbyggda batteriet är för hög eller för låg temperatur.




MANUELL FÖRBIKOPPLING

För att aktivera manuellt läge: håll knappen för manuell förbikoppling intryckt i 3 sekunder tills Boost-indikatorn börjar blinka.



VAD FINNS I LÅDAN

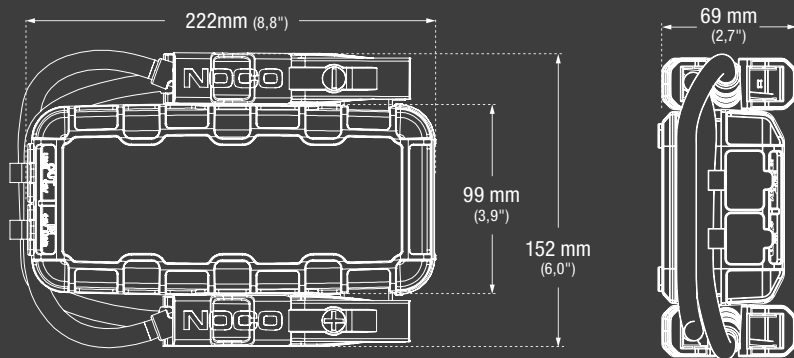

*Tillbehör som inte är anpassade till GB70



XGC förlängningskabel



USB till mikro-USB



Bruksanvisning



XGC 12 V adapter



XGC 12 V adapter



Förvaringsväska av mikrofiber

LADDNING AV ENHETER.

Återuppladda dina enheter medan du är på väg, t.ex. smarta telefoner, surfplattor, elektroniska klockor m.m.: upp till 6 uppladdningar av smart telefon.

ÅTERUPPLADDNINGSTID

0,5 A	12hr
1 A	6hr
2 A	3hr

TEKNISKA DATA

INBYGGT BATTERI:	56 Wh litiumjon
MÄRKSTRÖM:	2000 A
DRIFTTEMPERATUR:	-20–50 °C (-4–122 °F)
LADDNINGSTEMPERATUR:	0–40 °C (32–104 °F)
MICRO-USB (INGÅNG):	5 V, 2,1 A
USB (UTGÅNG):	5 V, 2,1 A
XGC (INGÅNG):	12 V DC, 3 A snabbaddning
XGC (UTGÅNG):	12 V DC, 15 A strömförsörjning
KAPSLINGSKLASS:	IP65 (med stängda kontaktlock)
KYLNING:	Naturlig konvektion
VIKT:	1,81 kg (4 lb)
VIKT MED KLÄMMOR OCH TILLBEHÖR:	2,26 kg (5 lb)
LED-FICKLAMP:	400 lumen

VOLYM:

Detaljhandelsförpackning: Huvudkartong:

Mått: 21,29x12,45x25,40cm
Vikt: 2,34kg
UPC: 0-46221-15005-6

Innerförpackning:

Mått: 25,91x19,81x13,72cm
Vikt: 2,47kg

Mått: 40,89x27,43x29,21cm
Vikt: 10,34kg
Kvantitet: 4
UCC: 10046221150053

Antal per pall:

NA - 180 Antal
EU - 120 Antal

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

FC RoHS

UN38.3 Intertek

ETL

IP65

CE

Per conferma, consulta il regolamento armonizzato