

12V**1750A****GBX55**

EXTREM KRAFT. ULTRASÄKER LITIUM-SNABBSTARTARE.

BENSIN OCH DIESEL

7,5 L BENSIN OCH 5,0 L DIESEL.

Konstruerad för bensinmotorer upp till 7,5 liter och dieselmotorer upp till 5,0 liter för små dieselbilar, stadsjeepar, båtar, lastbilar, fyrhjulingar, motorcyklar och mycket mer.

0 % TILL- FÖRSTÄR- KNING

SNABBLADDNING.

Boost X är utrustad med USB-C-teknik som i kombination med strömtillförsel ger dig blixtsnabba omladdningar. Ladda om Boost X helt på kortare tid eller gå från 0 % till snabbstart på bara 5 minuters laddning.



60-SEKUNDER NEDRÄKNING.

En automatisk kraftbevarande funktion. Starta fordon inom 60 sekunder. När nedräkningen på 60 sekunder är klar måste enheten stängas av och sedan slås på igen för att initiera en ny snabbstartsekvens.

2,0

ULTRASAFE 2,0.

Vi tog vår UltraSafe-teknik och gjorde den bättre. Det är fortfarande vår enkla, felfria design med gnistsäker teknik och omvänt polaritetsskydd, men med förbättrad termisk effektivitet och energihantering för att ge bättre prestanda och längre batteritid.

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co**BLYSYRA**


AUTO | MARIN | RV | KRAFTSPORT | GRÄSMATTA OCH TRÄDGÅRD



GRÄNSSNITT

STRÖM-LED

Laddaren är i standby-läge eller batterispänningen är för låg för att laddaren ska upptäcka.



SNABBLADDNING

Lyser vitt när snabbladdning är aktiv. Lysdioden för snabbladdning lyser röd (fast/blinkande) när ett fel uppstår.



OMVÄND POLARITET

Laddaren är ansluten till batteriet i omvänd ordning. Vänd på anslutningarna.



FEL

Blinkar "på" och "av" i olika sekvenser (från 1 till 6 blinkningar) för att förmedla felförhållanden.



KALL INDIKATOR

Lyser fast eller blinkar blått när den inre temperaturen är för låg.



LADDNINGS-LED

Anger laddningsnivån för det interna batteriet.



HET INDIKATOR

Lyser fast eller blinkar rött när den inre temperaturen är för hög.





FÖRSTÄRKAR-LED


Lyser vitt när förstärkning är aktiv. Lysdioden blinkar vitt när den manuella override-funktionen är aktiv.



VAD FINNS I LÅDAN

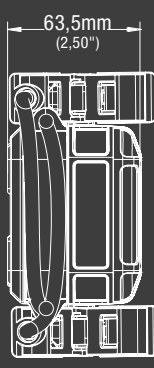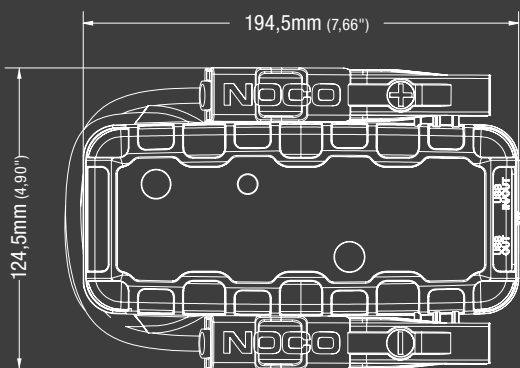


*Tillbehör som inte ska skalas med GBX55



24 tum USB-A till USB-C kabel



Användarhandbok

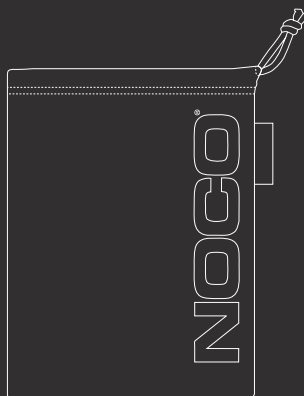

Mikrofiber-förvaringsväska

LADDNINGSENHETER.

Strömsätter allt. Med USB-C strömförsörjning har du ström att ladda nästan allt. Dess interna kraftbank ger 60 watt effekt, både in och ut, för att enkelt driva våra favorit USB-C-enheter, såsom telefoner, surfplattor, bärbara datorer, wearables och mycket mer.

OMLADDNINGSTID

28h	2,5W
14h	5W
7,2h	10W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

INTERNT BATTERI:	46 Wh Litium-jon
MAXIMAL TOPPSTRÖM:	1750A
DRIFTTEMPERATUR:	-20 ° C till + 50 ° C (-4°F till +122°F)
LADDNINGSTEMPERATUR:	0°C till +40°C (32°F till +104°F)
USB-C (IN):	5V (1,5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB-C (UT):	5V (3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB (UT):	5VDC 2,1A max / 10 W max
HÖLJESSKYDD:	IP65 (ned stängda uttag)
KYLNING:	Naturligt värme flöde
VIKT:	1,17 kg (2,58 pund)
LED-FICKLAMP:	200 Lumen
VOLUMETRIK:	Detaljhandelsförpackning: Dimensioner: 100 x 161 x 232 mm Vikt: 1,53 kg UPC: 0-46221-20007-2 Huvudkartong: Dimensioner: 252 x 520 x 242 mm Vikt: 10,27 kg Kvantitet: 6 UCC: 10046221200079 Innerkartong: Dimensioner: 110 x 241 x 167 mm Vikt: 1,62 kg Enheter per pall: 234 Enheter

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

